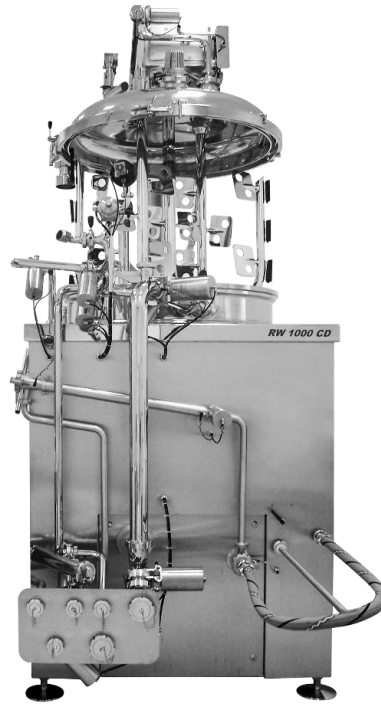


RW60～RW10000

Point

- 外部循環配管標準搭載
- ホモジナイザー左右回転
- 減圧、加圧タンク仕様
- CIP/SIP対応可
- オプションでホモジナイザー付近で粉末吸引（パウダージェット）
- プロマスCSソフトウェアで自動生産、自動洗浄を実現

Spec

	RW60	RW600	RW3000
大きさ mm (幅 x 奥行 x 高さ)	750 x 1050 x 1875	1280 x 1700 x 2845	1990 x 2490 x 4260
バッチ容量 (L)	15～60	150～600	600～6000

※タンク容量サイズは多数あります。